


THERMORETRACTABLE

KRIMPKOUS

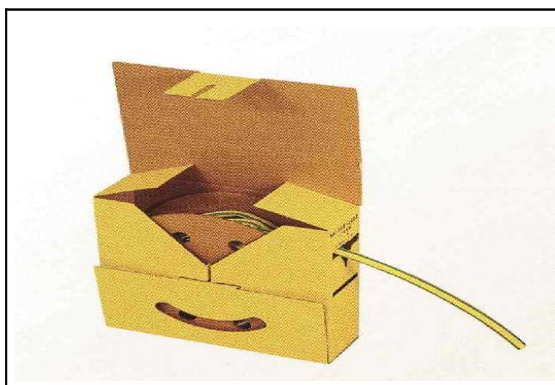

Thermorétractable
dans boîtier dérouleur

CELLPACK

Krimpous in afroldozen

CARACTERISTIQUES

Polyoléfine sans plomb ni cadmium.
Rétraction de 2 vers 1.
A paroi mince sans adhésif..
Auto-extinguible.
Haute résistance à la traction.
Résistant à un flux froid.
Flexible.
Bonne résistance aux agents chimiques.
Non corrosive.
Résistante aux UV.

KARAKTERISTIEK

Polyolefine.
Krimpbereik 2 : 1
Dunwandig zonder lijmlaag.
Zelfdovend
Trekvast
Niet smeltbaar, koudvloeibestendig.
Flexibel.
CSA-toelating
Niet corrosief.
UV-bestendig

SR1F

Référence - Referentie	Type	Mètres - Meter
K031260. XX	SB 1,2 - 0,6	15
K031261. XX	SB 1,6 - 0,8	15
K031262. XX	SB 2,4 - 1,2	15
K031263. XX	SB 3,2 - 1,6	15
K031264. XX	SB 4,8 - 2,4	10
K031265. XX	SB 7,0 - 3,0	10
K031266. XX	SB 10,0 - 5,0	10
K031267. XX	SB 13,0 - 6,0	8
K031268. XX	SB 19,0 - 10,0	7
K031269. XX	SB 26,0 - 12,0	4

XX = CODE COULEUR

01 Noir	07 Mauve
02 Bleu	08 Gris
03 Jaune	09 Brun
04 Rouge	10 Orange
05 Blanc	11 Vert-jaune
06 Vert	12 Transparent

XX = KLEUR CODE

01 Zwart	07 Mauve
02 Blauw	08 Grijs
03 Geel	09 Bruin
04 Rood	10 Oranje
05 Wit	11 geel- Groen
06 Groen	12 Transparant

Disponible avec rétraction de 3 vers 1
Disponible en grande longueur

Beschikbaar met krimpbereik van 3 to 1
Beschikbaar in grote lengte

THERMORETRACTABLE

KRIMPKOUS



Thermorétractable assortiment

CELLPACK

Krimpkaus assortiment

CARACTERISTIQUES	KARAKTERISTIEK
<p>Polyoléfine sans plomb ni cadmium. Rétraction de 2 vers 1. A paroi mince sans adhésif.. Auto-extinguible. Haute résistance à la traction. Résistant à un flux froid. Flexible. Bonne résistance aux agents chimiques. Non corrosive. Résistante aux UV.</p>	<p>Polyolefine. Krimpbereik 2 : 1 Dunwandig zonder lijmlaag. Zelfdovend Trekvast Niet smeltbaar, koudvloeibestendig. Flexibel. CSA-toelating Niet corrosief. UV-bestendig</p>

SR1F

Référence - Referentie	Nbr	Couleur / Kleur	Type
K033101	125	Noir / Zwart	1,6 - 0,8 2,4 - 1,2 3,2 - 1,6 4,8 - 2,4 7,0 - 3,0 10,0 - 5,0 13,0 - 6,0 19,0 - 10,0

Référence - Referentie	Nbr	Couleurs / Kleuren	Type
K033102	230	Noir / Zwart Jaune / Geel Rouge / Rood Blanc / Wit Vert / Groen Brun / Bruin Vert-jaune / geel- Groen Transparent / Transparant	1,6 - 0,8 2,4 - 1,2 3,2 - 1,6 4,8 - 2,4 7,0 - 3,0 10,0 - 5,0 13,0 - 6,0 19,0 - 10,0

THERMORETRACTABLE

KRIMPKOUS



THERMORETRACTABLE

En longueur de 1 mètre

CELLPACK

KRIMPKOUS

In lengte van 1 meter

CARACTERISTIQUES

Paroi moyenne

Polyoléfine sans plomb ni cadmium.
Rétraction de 3 vers 1.
A paroi moyenne sans adhésif..
Haute résistance à la traction.
Résistant à un flux froid.
Flexible.
Bonne résistance aux agents chimiques.
Non corrosive.
Résistante aux UV.

KARAKTERISTIEK

Midenwandig

Polyolefine.
Krimpbereik van 3 : 1
Middelwand zonder lijmlaag.
Trekvast
Niet smeltbaar, koudvloeibestendig.
Flexibel.
CSA-toelating
Niet corrosief.
UV-bestendig

SRH2 NOIR / ZWART

Paroi moyenne SANS adhésif
Middenwandig ZONDER lijm

SRH2 NOIR / ZWART

Paroi moyenne AVEC adhésif
Middenwandig MET lijm

Référence Referentie	Rétraction Krimpbereik
K127390	SR2 8-2
K127391	SR2 12-3
K127394	SR2 22-6
K127397	SR2 34-7
K127400	SR2 40-12
K127403	SR2 56-17
K127406	SR2 75-22
K127407	SR2 95-26
K127408	SR2 120-34
K143806	SR2 140-42
K143811	SR2 160-50

Référence Referentie	Rétraction Krimpbereik
K127416	SRH2 8-2
K127417	SRH2 12-3
K127418	SRH2 22-6
K127421	SRH2 34-7
K127423	SRH2 40-12
K127425	SRH2 56-17
K127427	SRH2 75-22
K127429	SRH2 95-26
K127431	SRH2 120-34
K144013	SRH2 140-42
K144018	SRH2 160-50

Disponible en autoextinguible / zelfdovend beschikbaar

THERMORETRACTABLE

KRIMPKOUS



THERMORETRACTABLE

En longueur de 1 mètre

CELLPACK

KRIMPKOUS

In lengte van 1 meter

CARACTERISTIQUES

Paroi épaisse

Polyoléfine sans plomb ni cadmium.
Rétraction de 3 vers 1.
A paroi épaisse sans adhésif.
Haute résistance à la traction.
Résistant à un flux froid.
Flexible.
Bonne résistance aux agents chimiques.
Non corrosive.
Résistante aux UV.

KARAKTERISTIEK

Dikwandig

Polyolefine.
Krimpbereik van 3 : 1
Midelle wand zonder lijmlaag.
Trekvast
Niet smeltbaar, koudvloeibestendig.
Flexibel.
CSA-toelating
Niet corrosief.
UV-bestendig

SRH3 NOIR / ZWART

Paroi épaisse SANS adhésif
Dikwandig ZONDER lijm

SRH3 NOIR / ZWART

Paroi épaisse AVEC adhésif
Dikwandig MET lijm


Référence <u>Referentie</u>	Rétraction <u>Krimpbereik</u>
K127503	SR3 12-3
K127505	SR3 22-6
K127507	SR3 33-8
K127510	SR3 45-12
K127511	SR3 55-15
K127522	SR3 75-20
K127515	SR3 92-25
K144863	SR3 130-34
K158903	SR3 160-50
Sur demande <u>op aanvraag</u>	SR3 175-55

Référence <u>Referentie</u>	Rétraction <u>Krimpbereik</u>
K127487	SRH3 12-3
K127488	SRH3 22-6
K144613	SRH3 33-8
K127490	SRH3 45-12
K144620	SRH3 55-15
K144596	SRH3 75-20
K127493	SRH3 92-25
K127494	SRH3 130-34
Sur demande <u>op aanvraag</u>	SRH3 160-50
	SRH3 175-55

Disponible en autoextinguible / zelfdovend beschikbaar

THERMORETRACTABLE

KRIMPKOUS

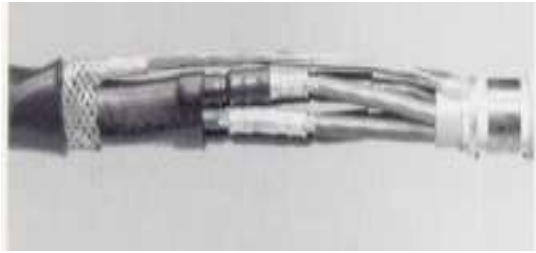	<p>Boîtes de jonction thermorétractables (5 éléments)</p> <p>CELLPACK</p> <p>Verbindingmoffen (5 elementen)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARACTERISTIQUES

KARAKTERISTIEK


Hautes valeurs d'isolation électrique.
 Etanchéité dans le sens transversal.
 Dimensions compactes.
 Bonne stabilité mécanique.
 Résistant aux produits chimiques et aux UV.

Hoge elektrische isolatiewaarden.
 dwarswaterdicht door de lijmlaag
 Kleine afmetingen.
 Onbeperkt houdbaar.
 UV bestendig.

HSMH NOIR / ZWART


Référence Referentie	Type	Longueur tube mm Buis lengte mm	Longueur jonction mm Verbinding lengte mm
K145766	HSMH1 1.5-6	200	50
K145767	HSMH2 10-35	350	100
K145768	HSMH3 50-95	500	150
K145769	HSMH4 120-150	650	165
K145770	HSMH5 185-240	750	165

Connecteur pour jonction DIN / DIN verbinder

	Référence Referentie	Type	Connecteur mm ² Connector mm ²
	K999006	KU-ZE-V 6	6
	K999010	KU-ZE-V 10	10
	K999016	KU-ZE-V 16	16
	K999025	KU-ZE-V 25	25
	K999035	KU-ZE-V 35	35
	K999050	KU-ZE-V 50	50
	K999070	KU-ZE-V 70	70
	K999095	KU-ZE-V 95	95

THERMORETRACTABLE

KRIMPKOUS

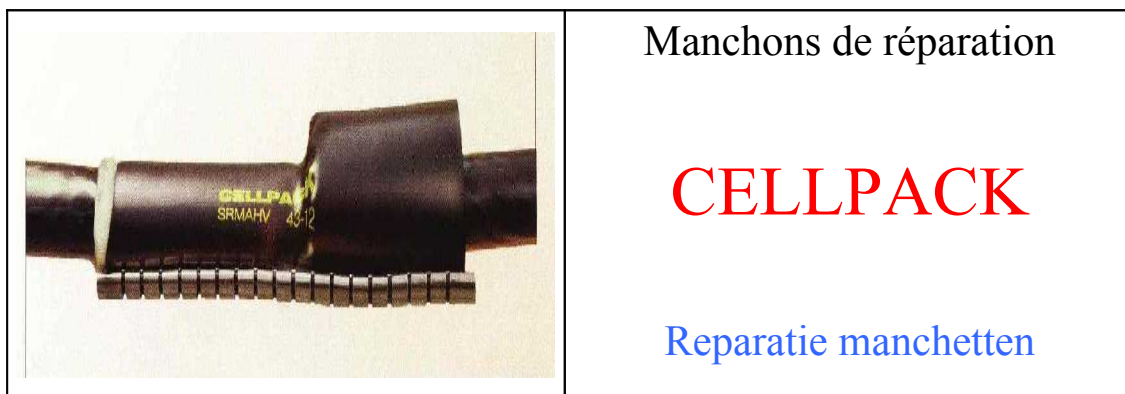

Manchons de réparation

CELLPACK

Reparatie manchetten

CARACTERISTIQUES

A paroi moyenne sans adhésif.
 Pression interne max 1.5 bar.
 Haute résistance à la traction.
 Résistant à un flux froid.
 Flexible.
 Bonne résistance aux agents chimiques.
 Non corrosive.
 Résistante aux UV.

KARAKTERISTIEK

Middenwandig met lijmlaag.
 Druk max 1.5 bar.
 Trekvast
 Niet smeltbaar, koudvloeibestendig.
 Flexibel.
 CSA-toelating
 Niet corrosief.
 UV-bestendig


SRMAHV NOIR / ZWART

Avec adhésif et rail de fermeture / Met lijmlaag en sluitrail

Référence / Referentie	Type	L mm
K143595	SRMAHV 28-10A	250
K143601	SRMAHV 28-10B	500
K143605	SRMAHV 28-10C	750
K143592	SRMAHV 28-10D	1000
K143610	SRMAHV 43-12A	250
K143615	SRMAHV 43-12B	500
K143622	SRMAHV 43-12C	750
K143608	SRMAHV 43-12D	1000
K143630	SRMAHV 72-18A	250
K143632	SRMAHV 72-18B	500
K143637	SRMAHV 72-18C	750
K143628	SRMAHV 72-18D	1000
K143649	SRMAHV 93-26A	250
K143650	SRMAHV 93-26B	500
K143654	SRMAHV 93-26C	750
K143647	SRMAHV 93-26D	1000
K143661	SRMAHV 115-30A	250
K143663	SRMAHV 115-30B	500
K143665	SRMAHV 115-30C	750
K143659	SRMAHV 115-30D	1000
K143671	SRMAHV 125-32A	250
K143672	SRMAHV 125-32B	500
K143673	SRMAHV 125-32C	750
K143674	SRMAHV 125-32D	1000

THERMORETRACTABLE

KRIMPKOUS

	<p>Formes profilées et capuchons</p> <p>CELLPACK</p> <p>Krimpsluitstukken</p>
<p>CARACTERISTIQUES</p>	<p>KARAKTERISTIEK</p>

Hautes valeurs d'isolation électrique.
 Etanchéité à l'eau.
 Dimensions compactes.
 Bonne stabilité mécanique.
 Résistant aux produits chimiques et aux UV.

Hoge isolatie waarde.
 Waterdicht.
 Kleine afmetingen.
 Onbeperkt houdbaar.
 UV bestendig.

SKH NOIR / ZWART		
Capuchon AVEC adhésif / Kap MET lijm		
Référence - Referentie	Type	L mm
K125351	SKH 15-5	35
K125334	SKH 22-9	70
K125335	SKH 35-15	100
K125336	SKH 55-25	150
K125337	SKH 75-45	140
K125338	SKH 95-45	140
K143534	SKH 110-75	165
SEH3 NOIR / ZWART		
Extrémité 3 conducteurs AVEC adhésif / Spreidingskap 3 aders MET lijm		
Référence - Referentie	Type	L mm
K169472	SEH3 25-9	45
K169473	SEH3 53-23	115
K169474	SEH3 82-35	130
K169711	SEH3 110-35	145
SEH4 NOIR / ZWART		
Extrémité 4 conducteurs AVEC adhésif / Spreidingskap 4 aders MET lijm		
Référence - Referentie	Type	L mm
K148844	SEH4 28-9	50
K143556	SEH4 35-12	75
K166973	SEH4 47-23	110
K169477	SEH4 60-23	125
K166972	SEH4 78-36	145
K143563	SEH4 95-36	140